


Données techniques



examens médicaux

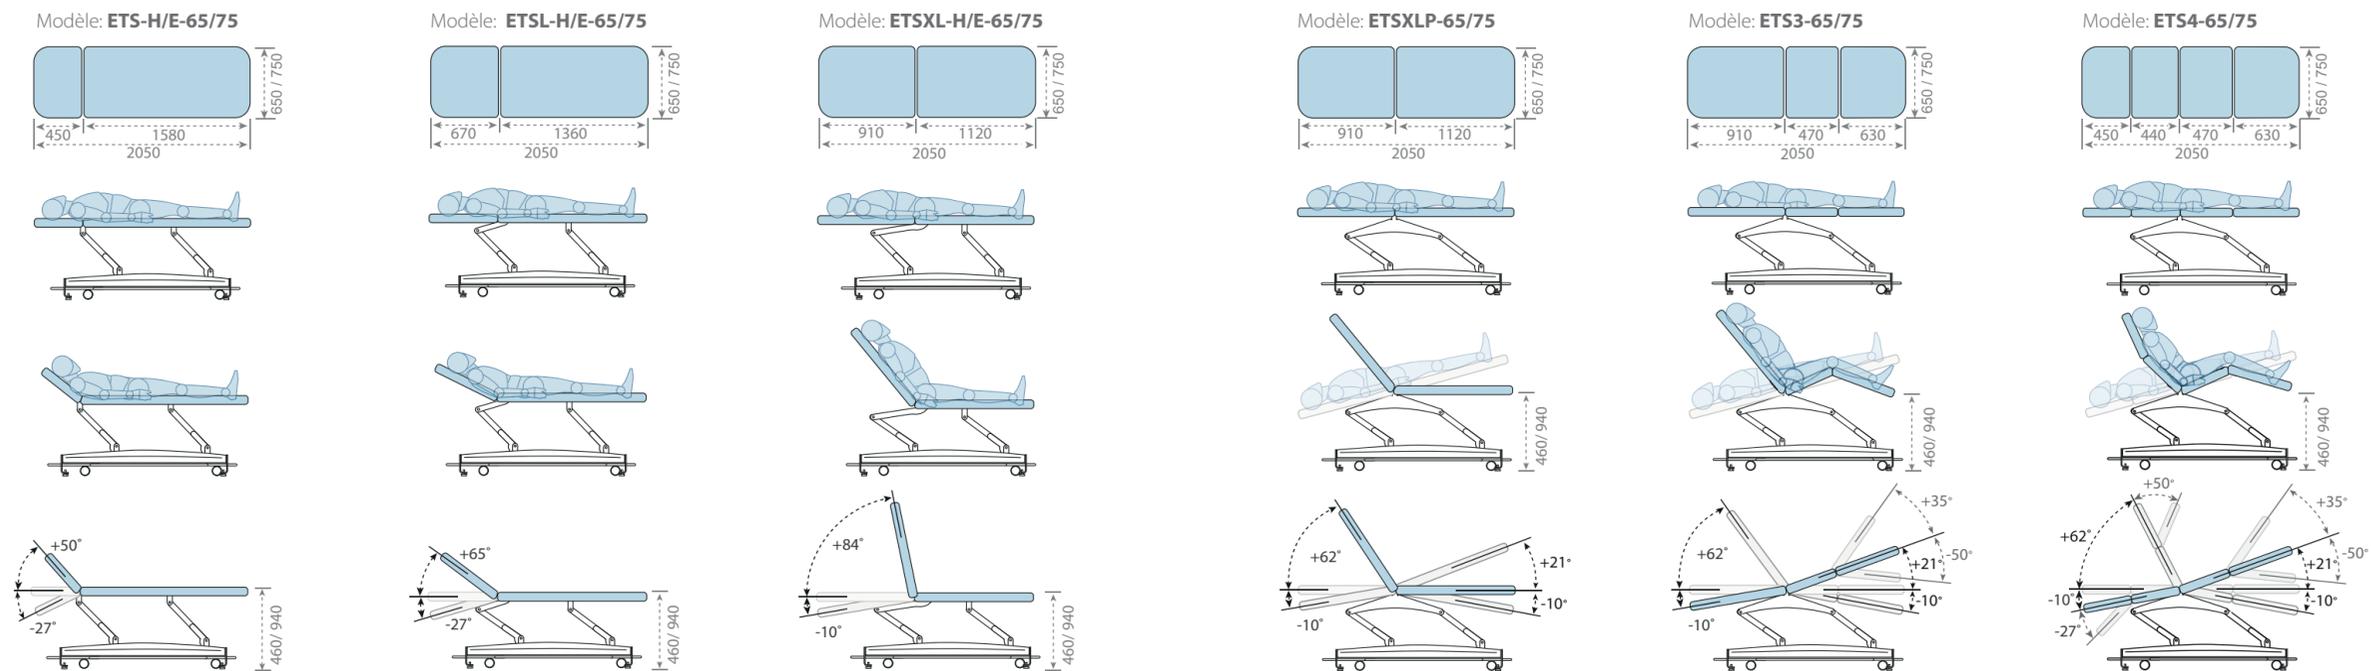

reddot winner 2020

Equipements et accessoires

standard ● optionnel ○

	ETS-H	ETS-E	ETSL-H	ETSL-E	ETSXL-H	ETSXL-E	ETSXLP	ETS3	ETS4
rembourrage scellé sans couture (6 cm) – SER-SU6-S	●	○	○	○	○	○	○	○	○
rembourrage scellé sans couture (8 cm) – SU8-S	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ouverture pour échographie (32x24 cm) – OUZ-S	○	○	○	○	○	○	○	○	○
porte-rouleau de papier sous l'appui-tête – NZP1-S	○	○	○	○	○	○	○	○	○
rails de fixation – LE-S	○	○	○	○	○	○	○	○	○
piéd à perfusion, fixé au rail – SIF-S	○	○	○	○	○	○	○	○	○
accoudoir, fixé au rail – NZR	○	○	○	○	○	○	○	○	○
accoudoir surrélevé, fixé au rail – NZR1	○	○	○	○	○	○	○	○	○
tablette de lit en stratifié (51x36 cm), fixée au rail – MOL	○	○	○	○	○	○	○	○	○
couverture PVC pour la partie des jambes – PVC6-S, PVC8-S	○	○	○	○	○	○	○	○	○
roulettes escamotables avec déverrouillage en douceur (Ø 75 mm) – SER-RC-S	○	○	○	○	○	○	○	○	○
roulettes escamotables antistatiques avec déverrouillage en douceur (Ø 75 mm, 4 pièces) – ARC-S	○	○	○	○	○	○	○	○	○
roulettes antistatiques verrouillables individuellement (Ø 125 mm, 4 pièces) – AVK-S	○	○	○	○	○	○	○	○	○
commande manuelle – RS1-S, RS3-S	○	○	○	○	○	○	○	○	○
commande circulaire	○	○	○	○	○	○	○	○	○
interrupteur de sécurité – EVV-S	○	○	○	○	○	○	○	○	○
batterie de sécurité – BB-S	○	○	○	○	○	○	○	○	○
capacité de poids standard de 250 kg	○	○	○	○	○	○	○	○	○



in f Bring treatment to higher level!

Novak M d.o.o. **Novak M Swiss GmbH**

Pod smrekami 5
SI - 1218 Komenda

Kanalstrasse 6
CH - 8953 Dietikon

E: info@novak-m.si
T +386 1 5620117
F: +386 1 5620118


E: info@novak-m.ch
T +41 71 440 18 18
F: +41 71 440 18 17

www.novak-m.com

www.novak-m.com

TABLES D'EXAMEN S

LA SIMPLICITÉ d'une part et la **VERSATILITÉ** d'autre part sont les deux caractéristiques qui distinguent le design de la **nouvelle ligne S**. Les **fonctionnalités améliorées** et la **poursuite du design premium** font des tables d'examen le support parfait pour **tout examen médical**. Il est de la plus haute importance pour le personnel médical d'ajuster la position du patient **facilement et rapidement**, pour répondre aux **normes d'hygiène élevées** et assurer un **confort parfait** du patient.

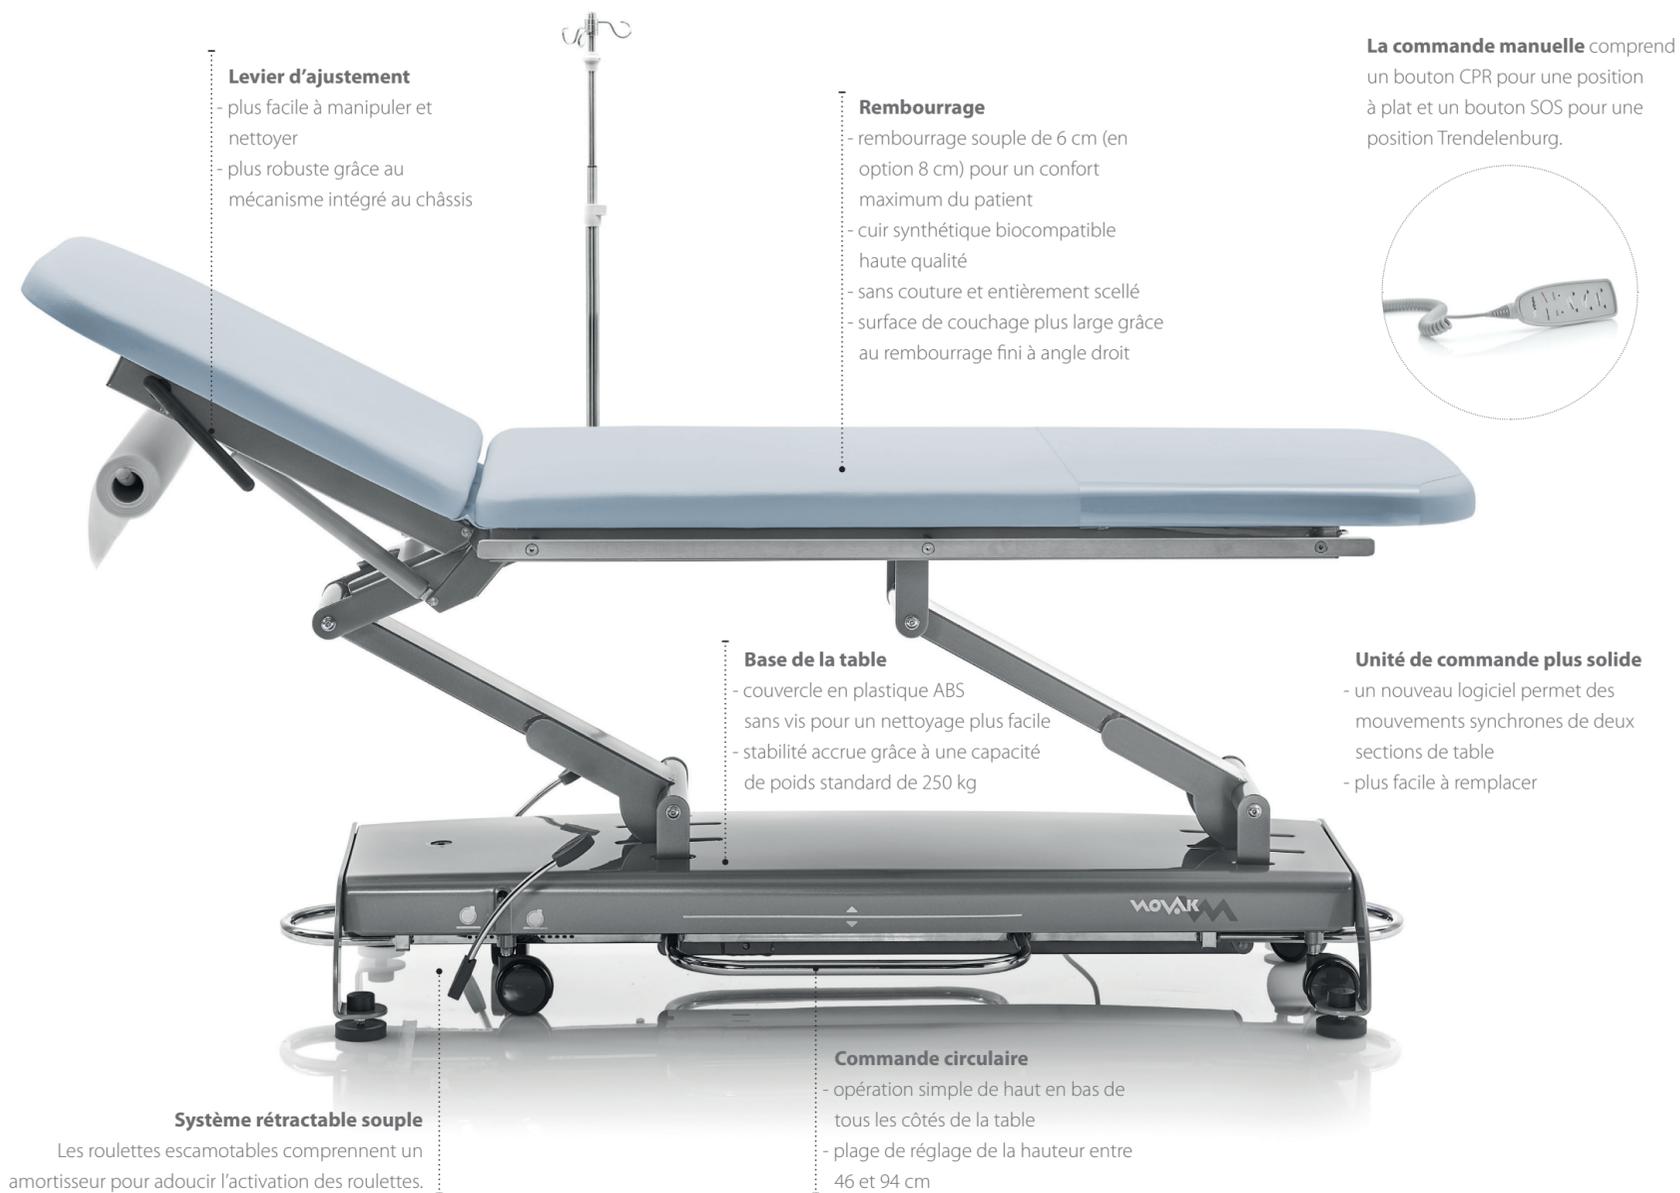

Levier d'ajustement

- plus facile à manipuler et nettoyer
- plus robuste grâce au mécanisme intégré au châssis

Rembourrage

- rembourrage souple de 6 cm (en option 8 cm) pour un confort maximum du patient
- cuir synthétique biocompatible haute qualité
- sans couture et entièrement scellé
- surface de couchage plus large grâce au rembourrage fini à angle droit

La **commande manuelle** comprend un bouton CPR pour une position à plat et un bouton SOS pour une position Trendelenburg.



Base de la table

- couvercle en plastique ABS sans vis pour un nettoyage plus facile
- stabilité accrue grâce à une capacité de poids standard de 250 kg

Unité de commande plus solide

- un nouveau logiciel permet des mouvements synchrones de deux sections de table
- plus facile à remplacer

Commande circulaire

- opération simple de haut en bas de tous les côtés de la table
- plage de réglage de la hauteur entre 46 et 94 cm

Système rétractable souple

Les roulettes escamotables comprennent un amortisseur pour adoucir l'activation des roulettes.

Normes d'hygiène et de maintenance élevées

Pour faciliter le maintien des **normes d'hygiène élevées** requises dans les pratiques médicales, le **REMBOURRAGE SANS COUTURE** est **résistant à l'eau** et aux **autres liquides** et **ENTIÈREMENT SCÉLLÉ** également par le dessous. Il est réalisé en cuir synthétique **BIOCOMPATIBLE** haute qualité. La **COUVERTURE EN PLASTIQUE ABS** qui protège la base de la table est **SANS VIS** et donc **complètement lisse**. Le **design** des **LEVIERS DE RÉGLAGE** de l'appui-tête et du repose-jambes est **simplifiée**. Le levier est **plus long, plus facile à actionner** et **à nettoyer** et le **mécanisme intégré** au châssis le rend encore **plus solide**.

Positionnez votre patient en toute sécurité et simplicité

L'**abaissement** et l'**élévation** des tables électriques par la nouvelle **COMMANDE CIRCULAIRE** est très simple. Le réglage de la hauteur de **tout côté de la table** se fait sans effort en activant la commande circulaire **vers le bas ou vers le haut**. La plage de **réglage de la hauteur** est comprise entre **46 et 94 cm**. La table permet aux **patients** un **accès facile** ainsi qu'une **hauteur de travail confortable** pour le personnel.

Pendant les examens, la **table repose fermement** sur des **PIEDS EN CAOUTCHOUC** bien conçus. Lors de l'activation des **ROULETTES ESCAMOTABLES**, l'**amortisseur adoucit le mouvement** et la table peut être facilement déplacée à travers la pièce.

L'**UNITÉ DE COMMANDE PLUS PUISSANTE** avec un nouveau logiciel permet le **mouvement synchrone** de deux **sections de table**, ce qui accélère le positionnement du patient. La **CAPACITÉ DE POIDS** standard est maintenant de **250 kg**, ce qui ajoute à la **STABILITÉ PARFAITE** de la table. Le **positionnement** des **patients en surpoids** en particulier est plus sûr et plus facile.

LA **COMMANDE MANUELLE**, standard **avec les tables d'examen SXL Plus, S3 et S4**, est équipé des boutons **CPR** et **SOS**. En cas d'urgence, la position **complètement à plat** ou la **position Trendelenburg** sont sélectionnées en quelques secondes en activant un seul bouton.

Pour les examens généraux et spécialisés

DIFFÉRENTS MODÈLES de tables d'examen **répondent aux besoins** du personnel médical et des patients lors des **examens et traitements généraux et spécialisés**. Vous pouvez choisir parmi des tables à deux, trois ou quatre sections **permettant différentes positions** du patient. Les examens sont effectués plus facilement et plus efficacement si le patient est correctement positionné. De plus, vous pouvez choisir parmi une **GAMME D'ACCESSOIRES** à fixer aux rails de fixation pour être à portée de main pendant les examens. Le **rembourrage** de 6 ou 8 cm d'épaisseur offre **UN CONFORT INÉGALÉ** au patient lorsqu'il est allongé lors d'un examen. La **surface de couchage** est **plus large** grâce au **rembourrage fini à angle droit**.